



Centrais PABX Híbridas

- » Siga-me externo em todas as portas
- » DDR (Discagem Direta Ramal)
- » Seleção automática de linhas
- » Limite de duração das chamadas
- » Conferência com até 5 participantes
- » Agenda individual e coletiva
- » Música de espera personalizável
- » Entroncamento E1 (R2D/ISDN)
- » Chamadas IP e GSM 2G/3G¹
- » Gravação de chamadas em ramais TDM e IP
- » Atendimento automático (DISA) incorporado
- » Identificação de chamadas (DTMF/FSK) incorporada
- » Protocolo CSTA para aplicações CTI
- » Plano de numeração flexível

¹Verificar a disponibilidade das tecnologias 2G e 3G na sua região com a operadora

30
CANAIS

1 LINK E1

até
8

CANAIS GSM

SIP

PROCOLO DE
COMUNICAÇÃO SIP

* Através da utilização de placas acessório

As centrais Impacta têm todas as funções que você espera de uma central de comunicação. São produtos híbridos desenvolvidos para empresas que buscam integrar a tecnologia analógica, digital e IP. As Centrais são modulares, e isto proporciona ampla adaptação às necessidades e ao ritmo de crescimento de cada empresa, permitindo aplicar soluções adaptáveis e flexíveis que preservam o investimento inicial.

Especificações Técnicas

Dimensão da embalagem (L x A x P) - Impacta 140	550 x 420 x 235 mm
Peso - Impacta 140	5,115 kg
Dimensão da embalagem (L x A x P) - Impacta 220	542 x 415 x 235 mm
Peso - Impacta 220	5,575 kg
Dimensão da embalagem (L x A x P) - Impacta 300 R	540 x 365 x 185 mm
Peso - Impacta 300 R	5,4905 kg


Centrais Impacta			Capacidade Máxima							Modularidade placas
Modelo	Montagem	Slots	Ramais TDM	Troncos Digitais	Troncos Analógicos	Troncos GSM/3G	Troncos IP*	Ramais IP*	Canais IP	
Impacta 140	Rack e parede	6	80	60	24	8	30	120	30	Placa com 16 ou 24 ramais analógicos Placa com 4 ramais digitais e 12 ramais analógicos Placa com 2 troncos analógicos e 12 ramais analógicos Placa com 8 troncos analógicos
Impacta 220	Parede	11	160	60	24	8	30	120	30	Placa com 4 ou 8 troncos GSM Placa com 1 ou 2 E1 R2D/ISDN (30 ou 60 troncos digitais)
Impacta 300	Rack	11	240	60	24	8	30	120	30	Placa com 10, 20 ou 30 canais IP** Placa com até 3 acessórios***

* Configuração inicial com 4 troncos IP e 10 ramais IP

** Até 4 ramais IP e 1 tronco IP para cada canal IP

*** Correio de Voz, Modem e Comandos (interface de porteiro, sensor de alarme e atuação externa)

Cenário de aplicação

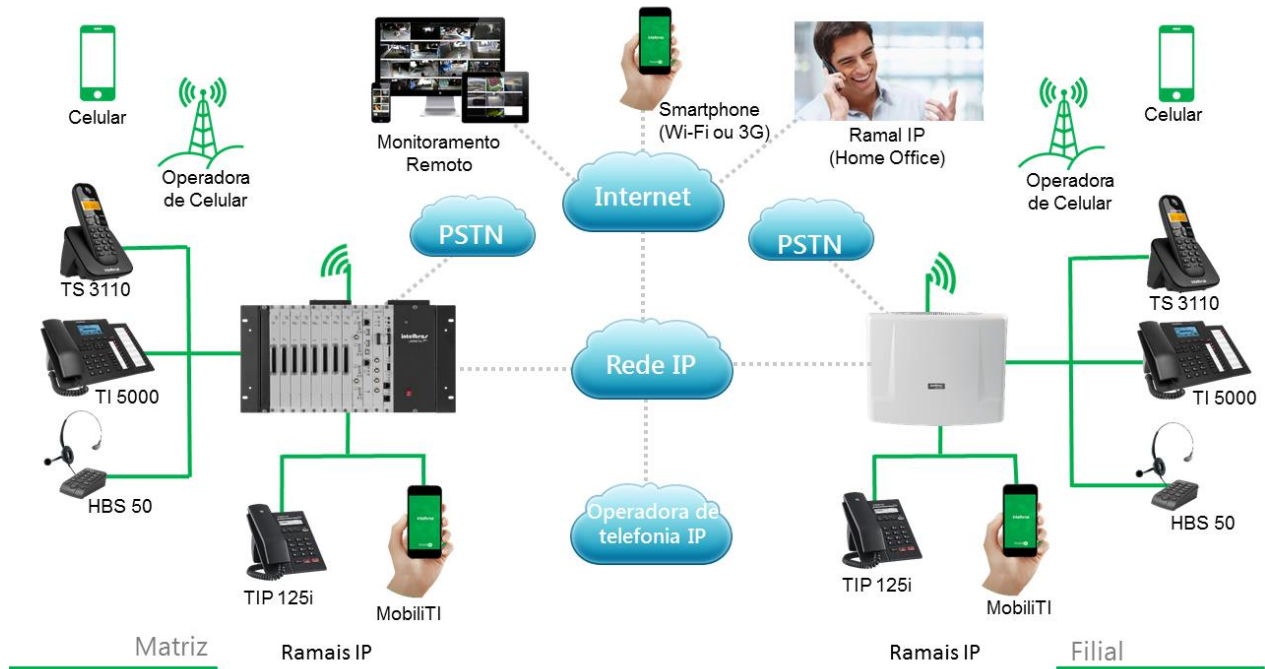



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS
GERAIS

INFORMAÇÕES Nº 1674/2020 - MNUDAP (11.05.02)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 24 de Março de 2020

Datasheet_Impacta140_Impacta220_Impacta300_03-19.pdf

Total de páginas do documento original: 3

(Assinado digitalmente em 11/06/2021 17:16)

WENNIA ANTUNES BAIA

DIRETOR

2357602

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/> informando seu número: **1674**, ano: **2020**, tipo: **INFORMAÇÕES**, data de emissão: **24/03/2020** e o código de verificação: **31d7f788af**